



ROBUSTE - DESIGN

# PORTAIL COULISSANT TÔLE PERFORÉE

## CARACTÉRISTIQUES


- 2 sens d'ouverture possible : droite ou gauche
- Portail conforme à la norme EN13241-1
- Autres dimensions sur demande

Passage & Roue	Hauteur nominale	Hauteur hors sol	Longueur vantail	Passage réel	Longueur rail	Longueur totale	Raidisseurs							
							1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5		
3.00m & 2	1.20m	1.250mm	3.680mm	2.940mm	5.380mm	7.220mm	1	2	2	2	2	2		
4.00m & 2	1.50m	1.550mm	4.680mm	3.940mm	6.880mm	9.220mm	1	2	2	2	2	3		
5.00m & 2	1.70m	1.750mm	5.680mm	4.940mm	8.380mm	11.220mm	2	3	3	3	3	4		
6.00m & 2	2.00m	2.050mm	6.680mm	5.940mm	9.880mm	13.220mm	2	4	4	4	4	4		
7.00m & 4	2.20m	2.250mm	7.680mm	6.940mm	11.770mm	15.220mm	3	4	4	4	4	5		
8.00m & 4	2.50m	2.550mm	8.680mm	7.940mm	13.270mm	17.220mm	3	5	5	5	5	6		


## COULEURS



RAL 7016



RAL 6005



RAL 9005




RAL 9010

Autres couleurs sur demande



## MONTAGE ET POSE

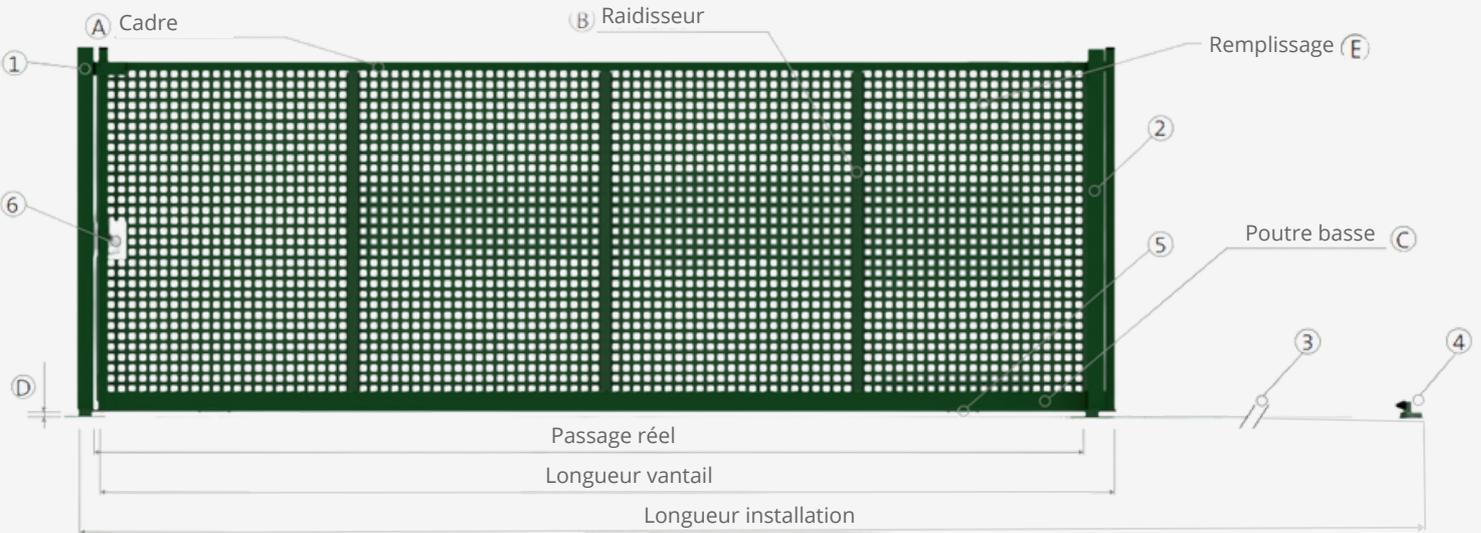

Lettres	A	B	C	D	E
	Cadre & Raidisseur		Poutre basse	Vide sous portail	Remplissage
Caractéristiques	Passage utile (3 à 6m) : 60x60x1.5mm Passage utile (7 à 8m) : 60x60x2.0mm		(3 à 6m) : 120x60x2.0mm (7 à 8m) : 120x60x3.0mm	37mm	Ø 30x30x1.5mm

Poteau de réception  
Section 100x100x2.0mm

Poteau de guidage  
Section 100x100x2.0mm

Rail  
Ø 20mm

