


NOTICE DE POSE

POUR GRILLAGE NOUE




RETROUVEZ TOUTE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE DE NOS PRODUITS DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE INTERNET.

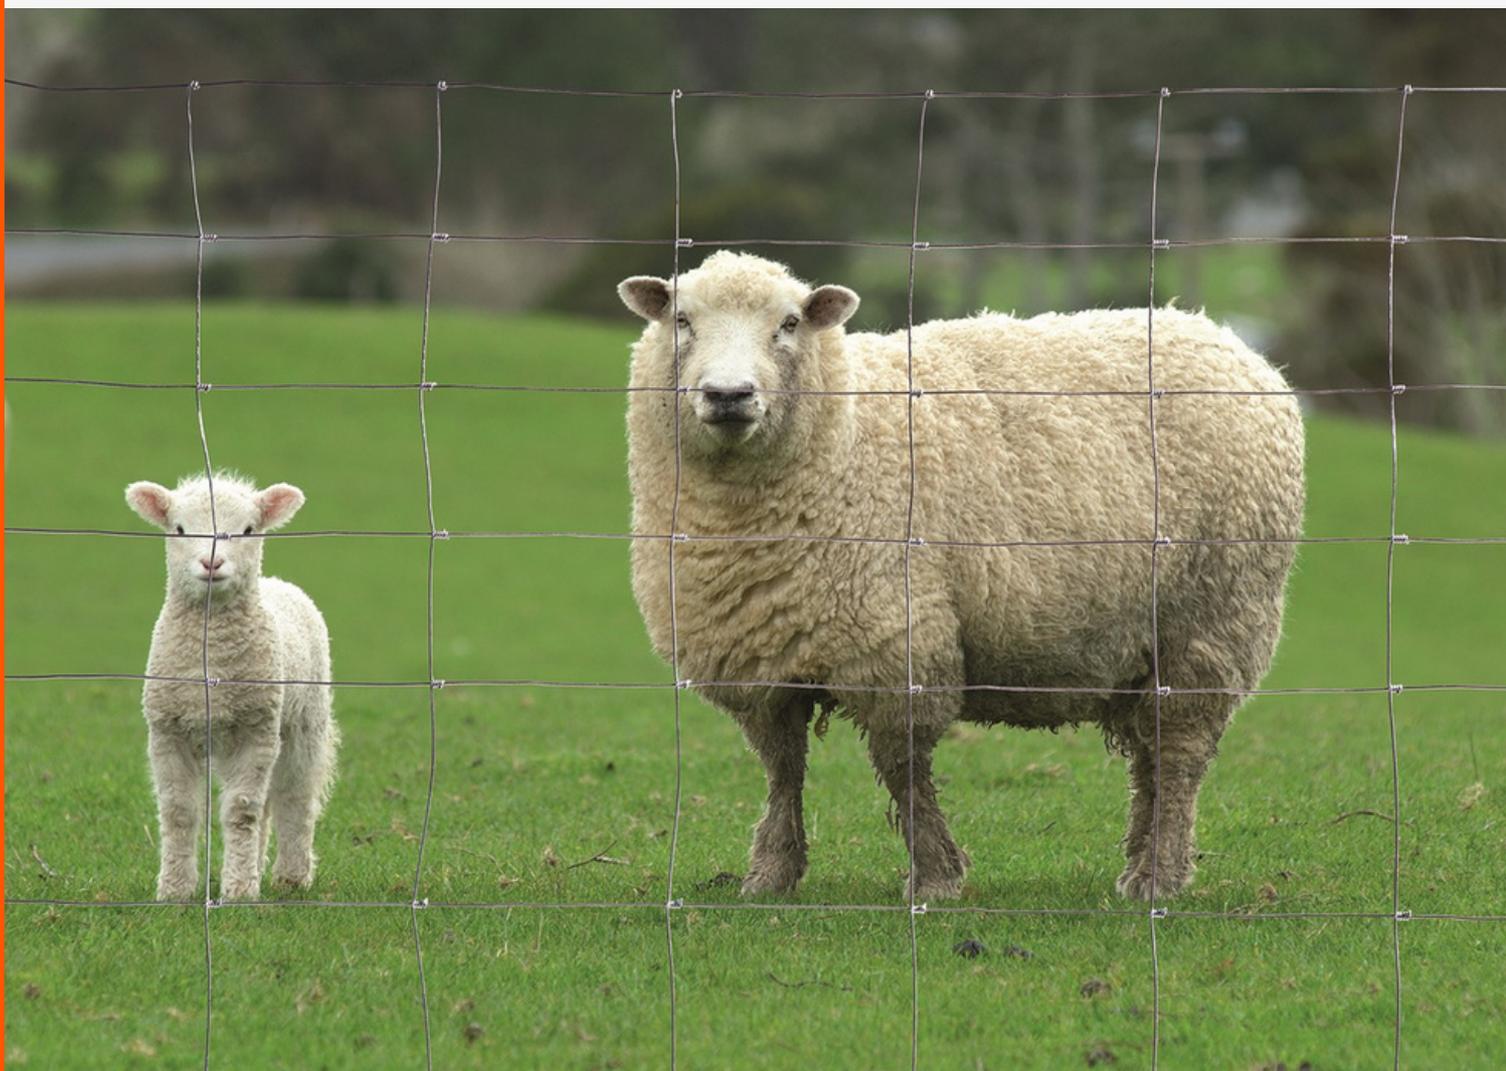

MARCHANDISE FOURNIE PAR CLÔTURE ONLINE



Jambe de force



Grillage noué

Accessoires



Agrafes

Boulon de fixation



Bobine de fil de tension

Bombe de tracage



Agrafeuse manuelle
ou avec chargeur



Raidisseur

Bombe de peinture






OUTILLAGE NÉCESSAIRE



Perceuse



Maillet



Béton



Crampillons



Tenaille



Cordeau



Tarière



Pour recouper les panneaux :



Scie sauteuse +
lame à métaux

OU



Meuleuse avec
disque à métaux

OU



Scie à métaux

OU



Pince coupante

INSTALLEZ UN GRILLAGE NOUÉ

ETAPE 1 - LE TERRAIN

La zone à clôturer doit être propre et débarrassée de tous encombrants ou végétaux qui pourraient gêner le bon déroulement des travaux. Si nécessaire, le terrain devra être débroussaillé et des végétaux élagués au passage de la clôture. Le traçage et l'implantation de la clôture sont des étapes clés auxquels il est important d'accorder le temps nécessaire.


A l'aide de votre massette, plantez un piquet de bois dans le sol pour déterminer le démarrage de votre futur grillage et étendez le cordeau sur la longueur de votre clôture. A l'aide de la bombe de traçage, tracer l'emplacement de vos premiers trous en gardant une entraxe de 2.00m ou 2.50m entre chaque.

Creusez vos trous d'une profondeur de 30cm puis sceller vos poteaux dans le béton grâce à une pelle ou une tarière. Si vous ne souhaitez pas sceller votre poteau, réalisez un pré trou et remplissez le un peu de cailloux ou de gravats pour solidifier.



ETAPE 2 - INSTALLATION DES JAMBES DE FORCE

Sceller une jambe de force sur chaque poteau d'angle puis sur le long de votre clôture agricole à des intervalles régulières (environ tous les 15cm) afin de solidifier la pose.

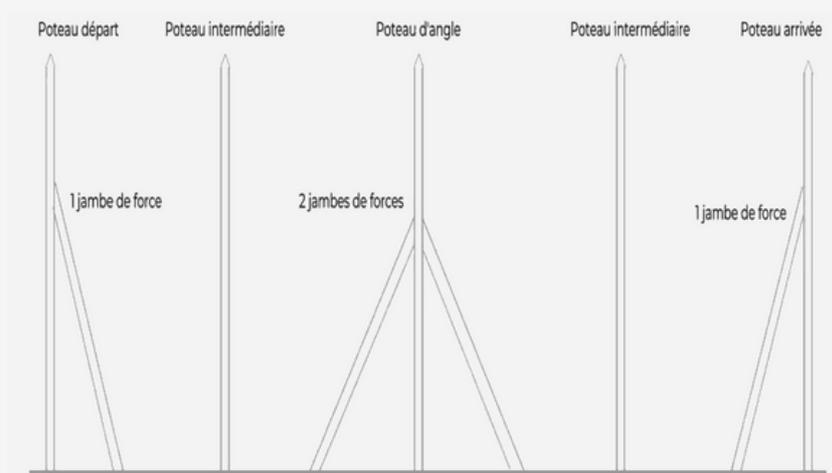




ETAPE 3 - LA POSE DE LA CLÔTURE

Ajouter le fil de tension et les raidisseurs. La quantité posée sera différente en fonction de la hauteur du grillage souple.

Accrochez les raidisseurs sur le fil et faites le glisser entre chaque poteau. N'oubliez pas d'accrocher le fil sur chaque poteau d'extrémité en pensant bien à couper le surplus. Terminez par tourner les raidisseurs dans le sens des aiguilles d'une montre afin de tendre au maximum le fil de tension.

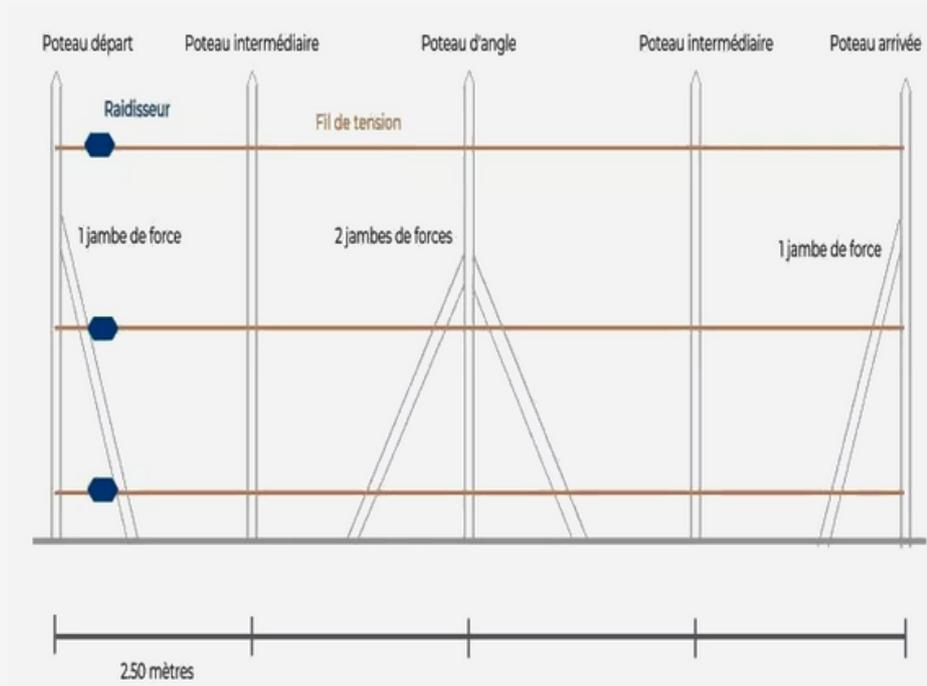

ETAPE 4 - FIXER LE GRILLAGE

Déballez lentement votre grillage souple noué de manière verticale sur le coté extérieur de votre propriété et fixez le sur le long de vos poteaux à l'aide de crampillons. Fixez également le grillage sur le fil de tension à l'aide d'agrafes.

Coupez le surplus du grillage à l'aide d'une tenaille.

LA RECOUPE DE VOTRE CLÔTURE

Si vous rencontrez le besoin de recouper vos panneaux, que ce soit dans la longueur ou la largeur, pensez à le faire avant de les fixer sur les poteaux.

Pour une découpe simple et soignée, vous pouvez vous munir d'une scie à métaux, d'une scie sauteuse, d'une pince coupante ou d'une meuleuse.

Vous pouvez vous servir de la bombe de peinture pour recolorer une partie de votre grillage ou poteau qui aurait perdu de sa couleur à un endroit précis.

En cas de doute, contactez-nous.