



ROBUSTE - DESIGN

PORTAIL ALUMINIUM COULISSANT SEMI-AJOURÉ

CARACTÉRISTIQUES


HAUTEUR	LARGEUR (entre piliers comprise entre)	DIMENSIONS FINIES (de montant a montant)
1 300 MM	2 950 mm et 3 050 mm	3 080 mm
1 300 MM	3 450 mm et 3 550 mm	3 580 mm
1 300 MM	3 950 mm et 4 050 mm	4 080 mm

MOTORISATION POSSIBLE



Fabrication	Française
Garantie	5 ans
Profil	Aluminium alliage AA6060
Labels	Qualicoat et Qualimarine
Certification	NF EN 13241.1 :2004




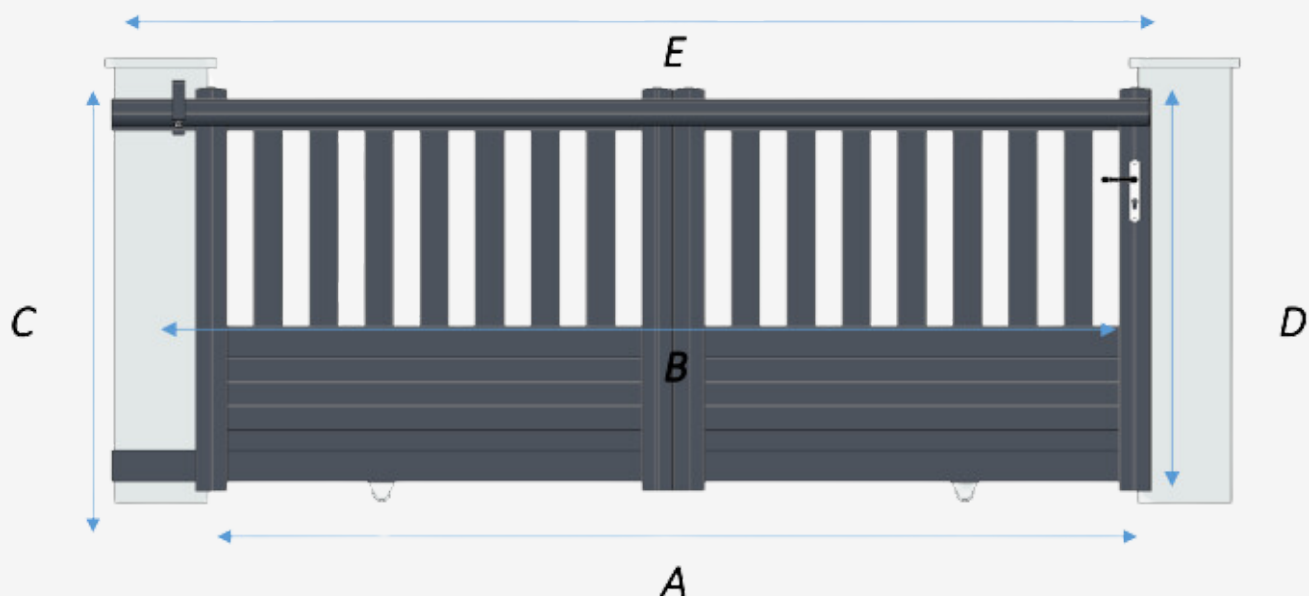

	Modèle semi-ajouré L3000 x H1300	Modèle semi-ajouré L3500 x H1300	Modèle semi-ajouré L.4000 x H1300
A - largeur entre pilier sans jeu*	3 000	3 500	4 000
B - Largeur de montant à montant	3 580	3 080	4 080
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1 400	1 400	1 400
D - Hauteur du sol au haut du montant	1 300	1 300	1 300
E- Largeur du portail fini	3 550	3 850	4 350

*La quincaillerie fournie tolère une Largeur entre piliers supérieure à celle indiquée dans le tableau cidessus. Cette valeur est de 50mm pour un portail.

COULEURS

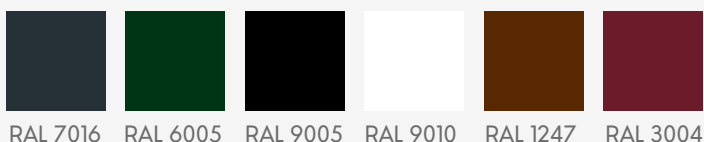

ACCESSOIRES

- Pièce de guidage
- Roulettes
- Rail
- Pièce de réception

