



ROBUSTE - DESIGN

PORTILLON DROIT DÉCOUPE LASER


CARACTÉRISTIQUES

- Motorisation possible

Largeur (entre piliers comprise entre)	1 000 et 1025 mm
Hauteur hors sol	1 500 mm
Dimensions (montant à montant)	960 mm
Fabrication	France


Garantie fabrication portillon	5 ans
Traverses Montants	102x30 mm 102x38 mm
Epaisseur alu	2 mm
Remplissage panneau	200x20 mm
Conformité	NF EN 13241.1 :2004

COULEURS

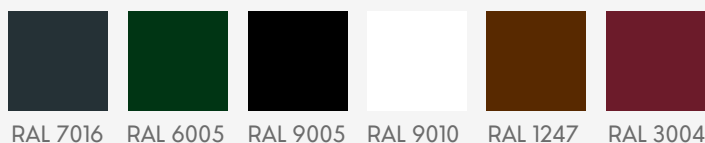

ACCESSOIRES

- Serrure encastrée
- Gonds réglable haut et bas
- Sabot central

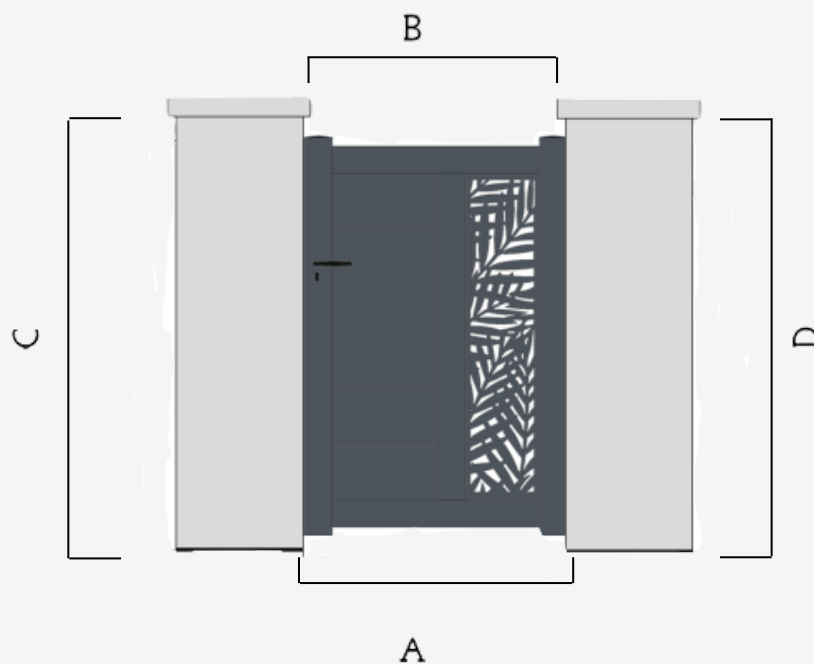

	Portillon Découpe laser
A - largeur entre pilier sans jeu*	1 000
B - Largeur de montant à montant	960
C - Hauteur utile minimum sous chapeau	1 600
D - Hauteur du sol au haut du montant	1 500

- *jeu de 25 mm pour ce portillon